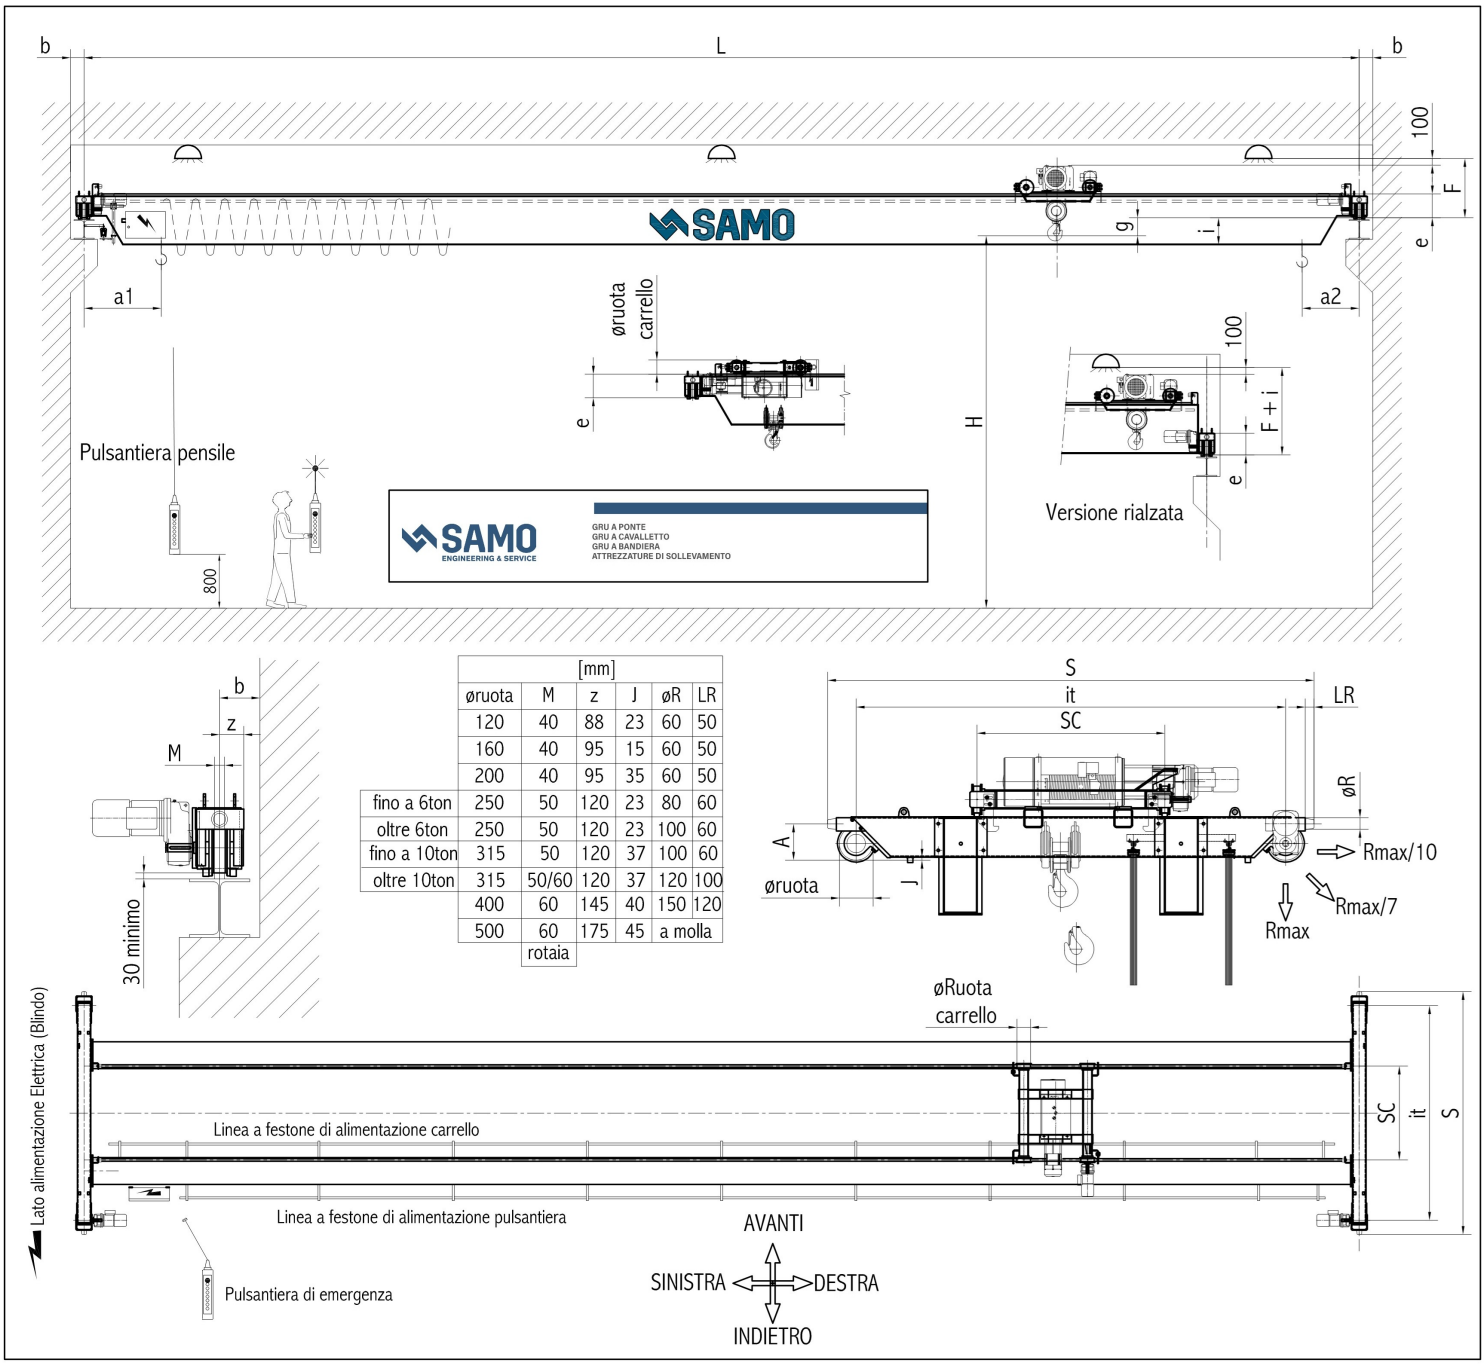

	[mm]					
	øruota	M	z	J	øR	LR
	120	40	88	23	60	50
	160	40	95	15	60	50
	200	40	95	35	60	50
fino a 6ton	250	50	120	23	80	60
oltre 6ton	250	50	120	23	100	60
fino a 10ton	315	50	120	37	100	60
oltre 10ton	315	50/60	120	37	120	100
	400	60	145	40	150	120
	500	60	175	45	a molla	
		rotaia				

Portata [Kg]	Paranco tipo	L [m]	Rmax [Kg]	Peso gru [Kg]	ø ruota [mm]	rotaia M [mm]	it [mm]	S [mm]	A [mm]	min b [mm]	e [mm]	Min F [mm]	i [mm]	ø Ruota [mm]	SC [mm]	a1 a2 [mm]	g [mm]	Potenza Motori M1 [KW]	Potenza Motori M2 [KW]	Potenza Motori M3 [KW]
					TESTATA						TRAVE			CARRELLO				Scorrimento Vel. 10/40 m/min	Traslazione Vel. 5/20 m/min	Sollevamento Vel. 4/1,3 m/min
10.000	XMS25 NS4 H10A/5 2m/M5	5	5.028	3.010	250	50	2.500	2.920	270	170	353	878	219	200	1.200	950 950	192	D 2 x 0,75	1 x 0,55	1 x 8/2,6
		6	5.175	3.240																
		7	5.329	3.469																
		8	5.478	3.699																
		9	5.627	4.046																
		10	5.776	4.393																
		11	5.925	4.740									293							
		12	6.074	5.195																
		13	6.223	5.650																
		14	6.373	6.105									373							
		15	6.546	6.706																
		16	6.719	7.307																
		17	6.893	7.908			3.200	3.620					467		1.400			E 2 x 1,1		
		18	6.994	8.251																
		19	7.096	8.594																
		20	7.198	8.937																
		21	7.425	9.798	315			3.778	347		467	992	467				78	F 2 x 1,5		
		22	7.652	10.359																
		23	7.879	11.520			4.000	4.578												
		24	8.073	12.259																
		25	8.268	12.999																
		26	8.462	13.739									473							