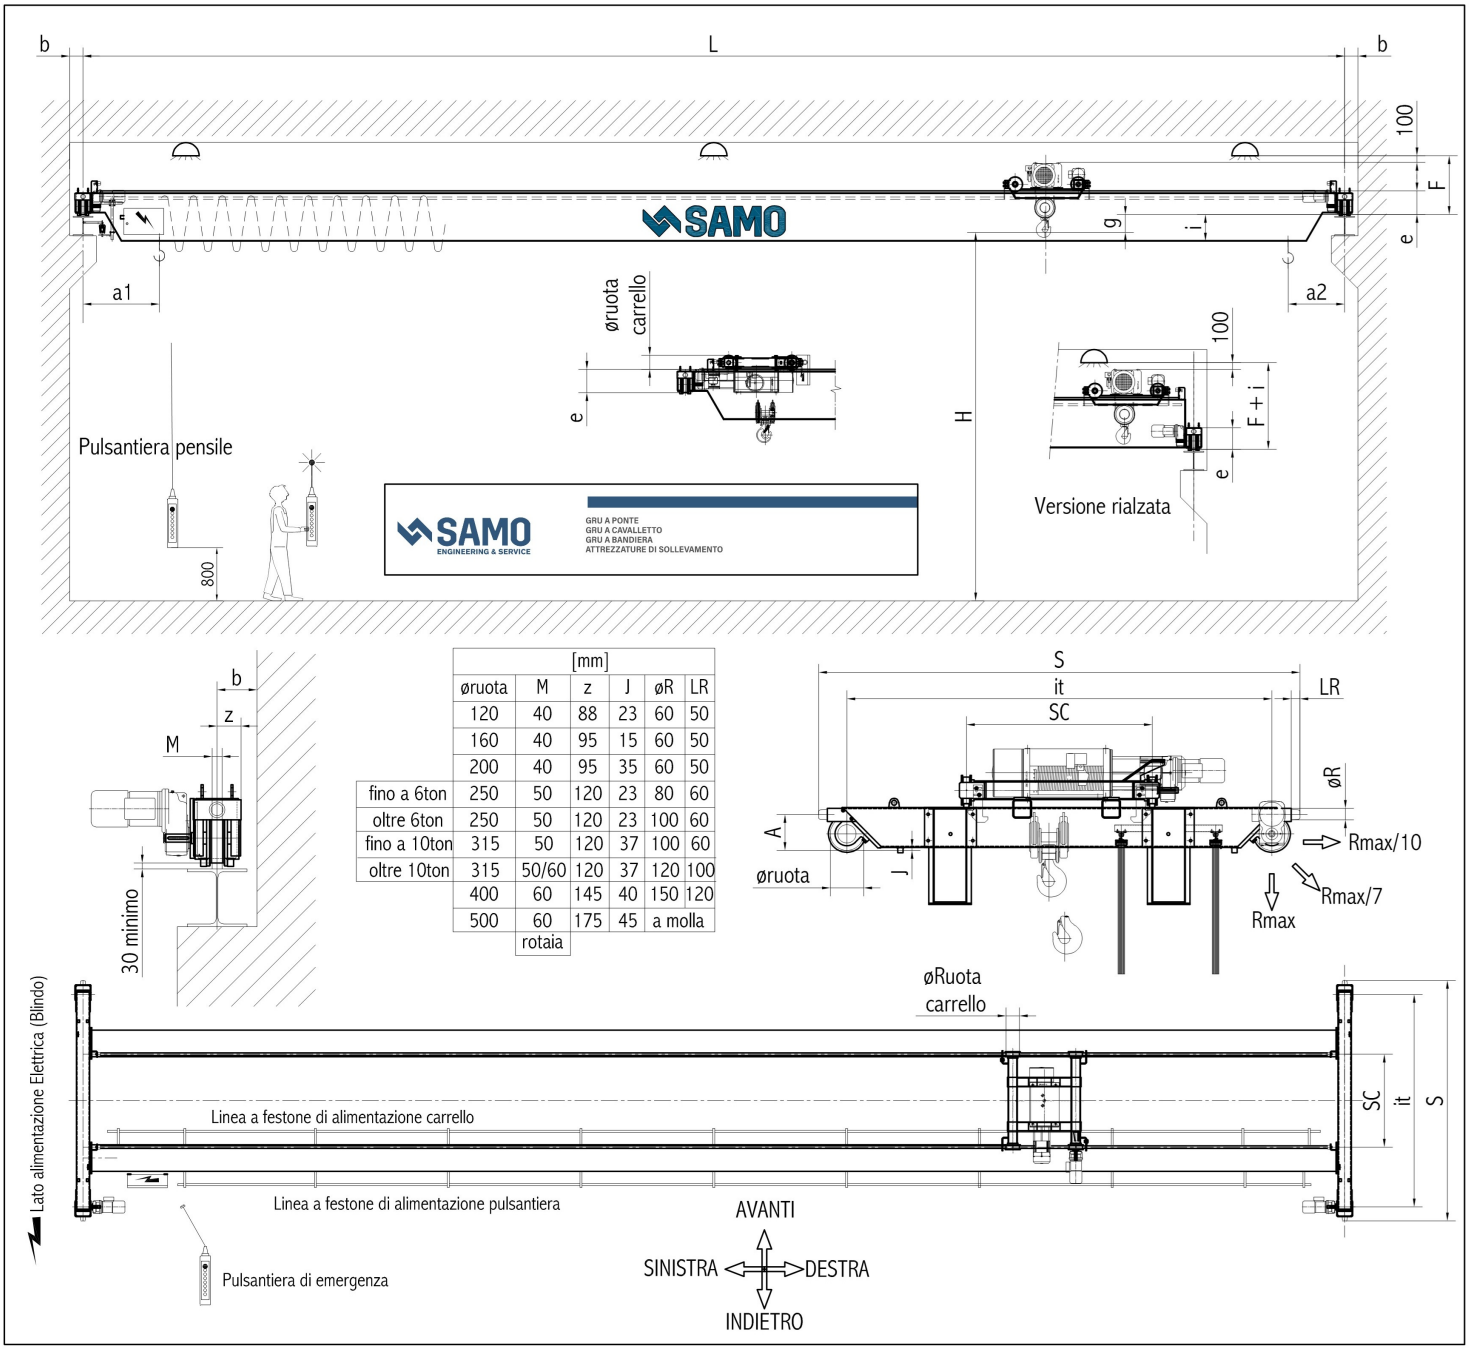

	[mm]				
	øruota	M	z	J	øR	LR
	120	40	88	23	60	50
	160	40	95	15	60	50
	200	40	95	35	60	50
fino a 6ton	250	50	120	23	80	60
oltre 6ton	250	50	120	23	100	60
fino a 10ton	315	50	120	37	100	60
oltre 10ton	315	50/60	120	37	120	100
	400	60	145	40	150	120
	500	60	175	45	a molla
		rotaia			

Portata [Kg]	Paranco tipo	L [m]	Rmax [Kg]	Peso gru [Kg]	ø ruota [mm]	rotaia M [mm]	it [mm]	S [mm]	A [mm]	min b [mm]	e [mm]	Min F [mm]	i [mm]	ø Ruota [mm]	SC [mm]	a1 a2 [mm]	g [mm]	Potenza Motori M1 [KW] Scorrimento Vel. 10/40 m/min	Potenza Motori M2 [KW] Traslazione Vel. 5/20 m/min	Potenza Motori M3 [KW] Sollevamento Vel. 4/1,3 m/min
					TESTATA						TRAVE			CARRELLO						
12.500	XM740 NS4 H10A/5 2m/M5	5	6.182	2.762	250	50	2.500	2.920	270	170	353	1.028	219	200	1.200	950 950	442	D 2 x 0,75	1 x 0,55	1 x 12/4
		6	6.330	3.332																
		7	6.492	3.602																
		8	6.650	3.879																
		9	6.815	4.226																
		10	6.979	4.573									293							
		11	7.143	4.920																
		12	7.301	537																
		13	7.459	5.830									373					E 2 x 1,1		
		14	7.617	6.285																
		15	7.829	7.020									467							
		16	8.041	7.754																
		17	8.254	8.488	315		3.200	3.778	347		467	1.142	363		1.400		328	F 2 x 1,5		
		18	8.443	9.166																
		19	8.633	9.843									467							
		20	8.822	10.521																
		21	9.012	11.212																
		22	9.202	11.923																
		23	9.392	12.624			4.000	4.578					473							
		24	9.634	13.547																
		25	9.877	14.471									663							
		26	10.119	15.394																