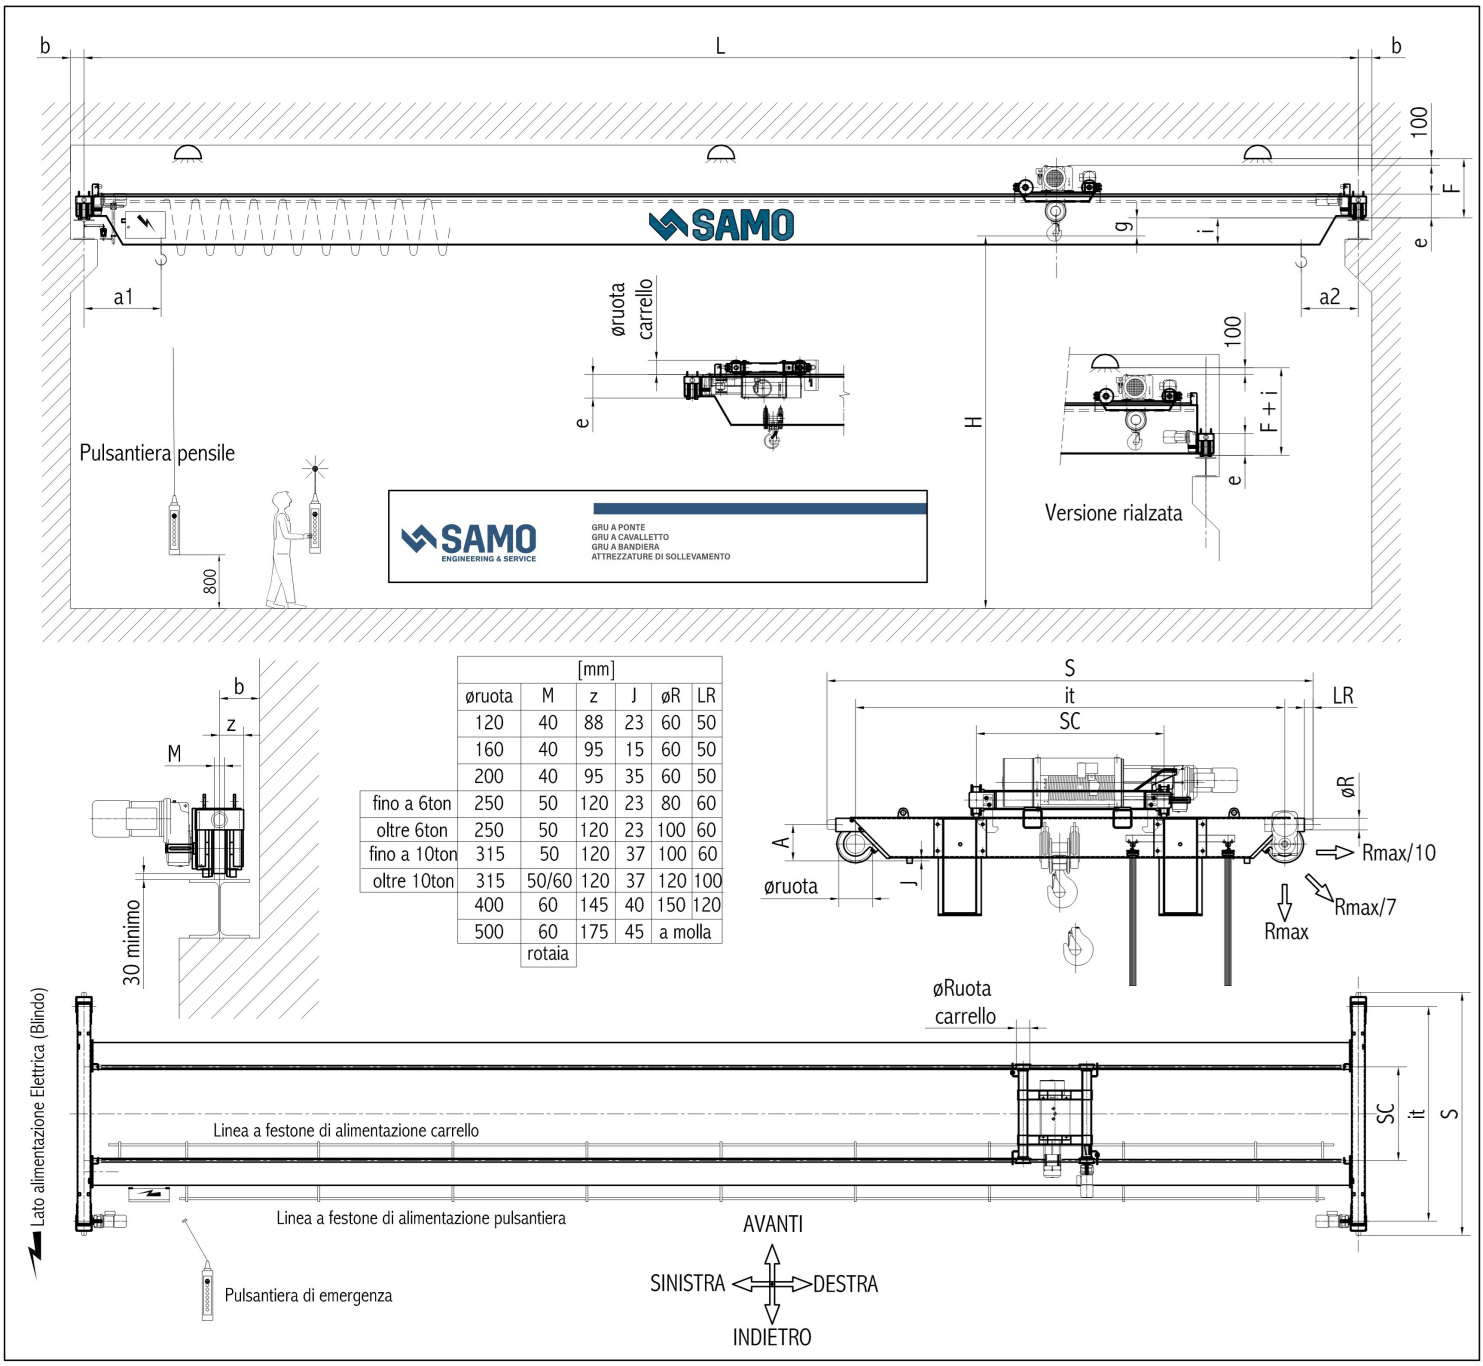

	[mm]				
	øruota	M	z	J	øR	LR
	120	40	88	23	60	50
	160	40	95	15	60	50
	200	40	95	35	60	50
fino a 6ton	250	50	120	23	80	60
oltre 6ton	250	50	120	23	100	60
fino a 10ton	315	50	120	37	100	60
oltre 10ton	315	50/60	120	37	120	100
	400	60	145	40	150	120
	500	60	175	45	a molla	
		rotaia				

Portata [Kg]	Paranco tipo	L [m]	Rmax [Kg]	Peso gru [Kg]	ø ruota [mm]	rotaia M [mm]	it [mm]	S [mm]	A [mm]	min b [mm]	e [mm]	Min F [mm]	i [mm]	ø Ruota [mm]	SC [mm]	a1 a2 [mm]	g [mm]	Potenza Motori M1 [KW] Scorrimento Vel. 10/40 m/min	Potenza Motori M2 [KW] Traslazione Vel. 5/20 m/min	Potenza Motori M3 [KW] Sollevamento Vel. 4/1,3 m/min
					TESTATA						TRAVE			CARRELLO						
16.000	XM740 NS4 H10A/5 2m/M5	5	7.700	3.340	250	50	2.500	2.920	270	170	353	1.043	219	250	1.200	1100 1100	427	E 2 x 1,1	1 x 0,75	1 x 12/4
		6	7.870	3.590																
		7	8.065	3.820																
		8	8.256	4.049																
		9	8.446	4.416									293							
		10	8.636	4.783																
		11	8.826	5.150									373							
		12	9.036	5.752																
		13	9.239	6.354	315			3.078	347		437	1.127	269				343	F 2 x 1,5		
		14	9.446	6.955									363							
		15	9.626	7.523																
		16	9.803	8.091																
		17	9.981	8.658			3.200	3.778					467		1.400					
		18	10.176	9.336																
		19	10.370	10.013																
		20	10.565	10.691																
		21	10.869	11.832									473							
		22	11.173	12.973																
		23	11.477	14.113			4.000	4.578					663							
		24	11.700	14.946																
		25	11.923	15.779																
		26	12.145	16.612									763							