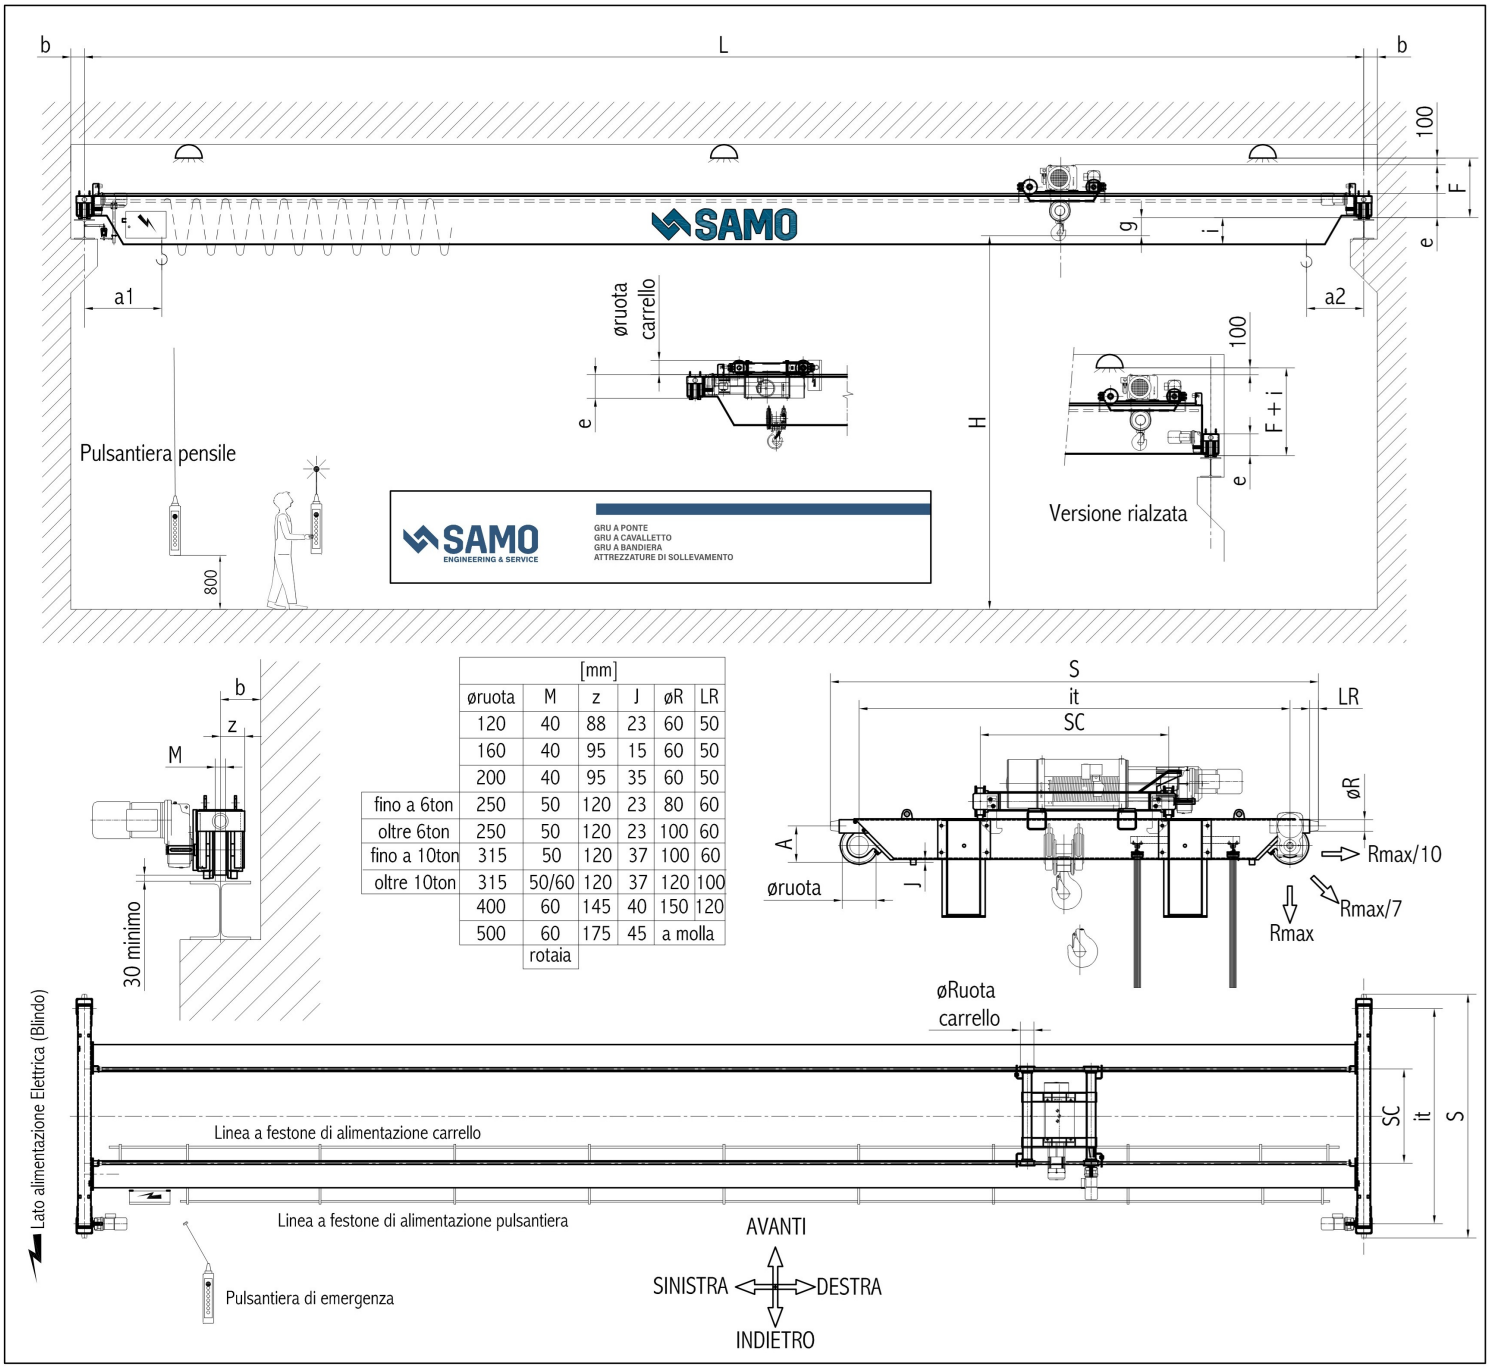

					[mm]					
					øruota	M	z	J	øR	LR
					120	40	88	23	60	50
					160	40	95	15	60	50
					200	40	95	35	60	50
					fino a 6ton	250	50	120	23	80	60
					oltre 6ton	250	50	120	23	100	60
					fino a 10ton	315	50	120	37	100	60
					oltre 10ton	315	50/60	120	37	120	100
						400	60	145	40	150	120
						500	60	175	45	a molla	
							rotaia				

Portata [Kg]	Paranco tipo	L [m]	Rmax [Kg]	Peso gru [Kg]	ø ruota [mm]	rotaia M [mm]	it [mm]	S [mm]	A [mm]	min b [mm]	e [mm]	Min F [mm]	i [mm]	ø Ruota [mm]	SC [mm]	a1 a2 [mm]	g [mm]	Potenza Motori M1 [KW] Scorrimento Vel. 10/40 m/min	Potenza Motori M2 [KW] Traslazione Vel. 5/20 m/min	Potenza Motori M3 [KW] Sollevamento Vel. 4/1,3 m/min
					TESTATA						TRAVE			CARRELLO						
20.000	XM750 NS4 H10A/5 2m/M5	5	9.647	3.845	250	50	2.500	2.920	270	170	353	1.043	293	250	1.200	1100 1100	467	E 2 x 1,1	1 x 1,1	1 x 15/5
		6	9.840	4.130																
		7	10.035	4.432																
		8	10.237	4.702																
		9	10.506	5.285																
		10	10.774	5.868									373							
		11	11.043	6.452	315			3.078	347		467	1.157	269				353	F 2 x 1,5		
		12	11.244	6.971									363							
		13	11.444	7.491																
		14	11.644	8.010																
		15	11.846	8.638									467							
		16	12.049	9.265																
		17	12.251	9.892			3.200	3.778							1.400					
		18	12.515	10.820									473							
		19	12.779	11.747	400	50 60		3.908	389	200	520	1.210	420				300	G 2 x 2,2		
		20	13.042	12.675									610							
		21	13.271	13.494																
		22	13.499	14.314																
		23	13.728	15.134			4.000	4.708					710							
		24	13.954	15.966																
		25	14.190	16.799																
		26	14.406	17.632																