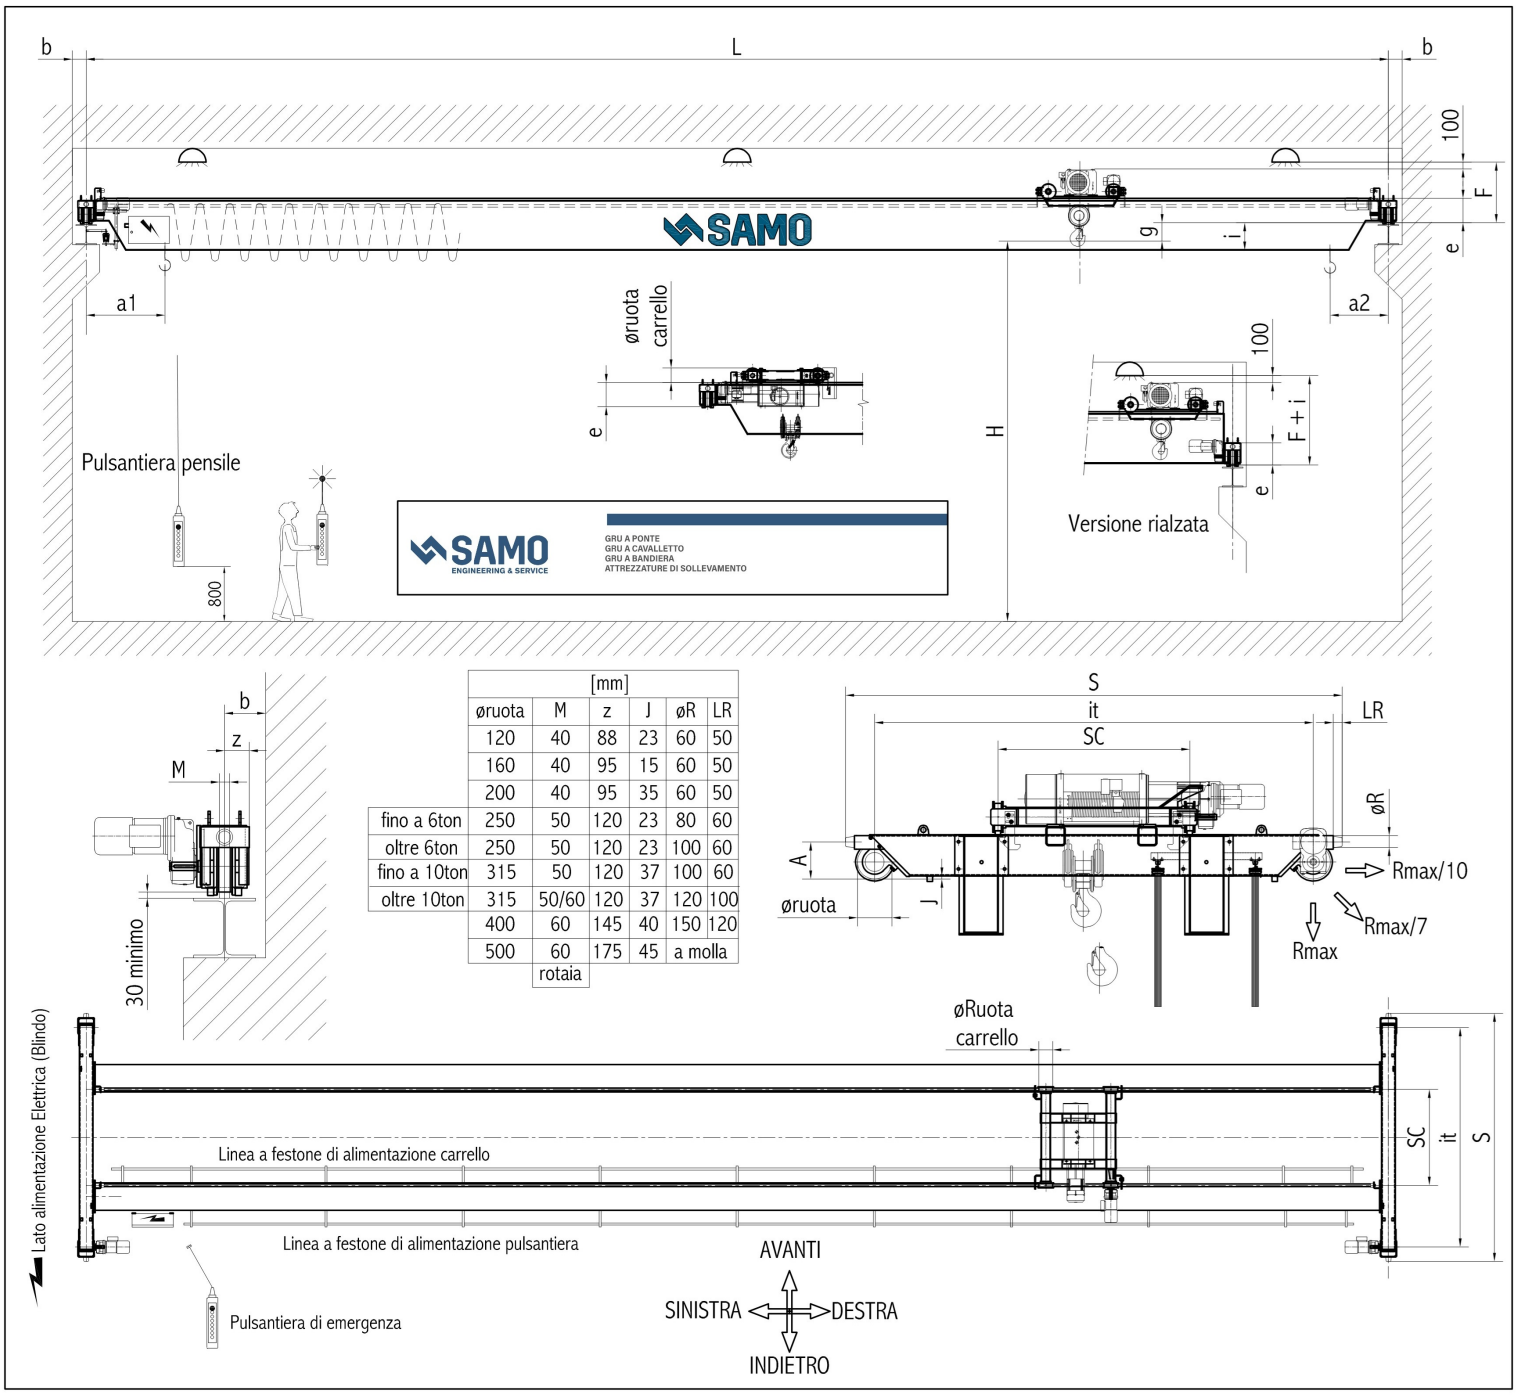

	[mm]					
	øruota	M	z	J	øR	LR
	120	40	88	23	60	50
	160	40	95	15	60	50
	200	40	95	35	60	50
fino a 6ton	250	50	120	23	80	60
oltre 6ton	250	50	120	23	100	60
fino a 10ton	315	50	120	37	100	60
oltre 10ton	315	50/60	120	37	120	100
	400	60	145	40	150	120
	500	60	175	45	a molla	
		rotaia				

Portata	Paranco	L	Rmax	Peso gru	ø ruota	rotaia M	it	S	A	min b	e	Min F	i	ø Ruota	SC	a1 a2	g	Potenza Motori M1	Potenza Motori M2	Potenza Motori M3
[Kg]	tipo	[m]	[Kg]	[Kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[KW]	[KW]	[KW]
					TESTATA						TRAVE			CARRELLO				Scorrimento Vel. 10/40 m/min	Traslazione Vel. 5/20 m/min	Sollevamento Vel. 4/1,3 m/min
5.000	XM312 NS4 H10A/5 2m/M5	5	2.640	2.200	160	40	1.600	1.940	210	140	295	765	167	160	1.000	900 900	180	B 2 x 0,55	1 x 0,37	1 x 4/1,3
		6	2.754	2.365																
		7	2.869	2.525																
		8	2.983	2.685																
		9	3.097	3.015									277							
		10	3.212	3.345																
		11	3.327	3.675			2.000	2.340												
		12	3.405	3.917																
		13	3.484	4.160																
		14	3.563	4.402			2.500	2.840							1.200					
		15	3.684	4.837									351							
		16	3.805	5.272																
		17	3.925	5.707			3.200	3.540							1.400					
		18	4.067	6.239																
		19	4.208	6.771	200				230		315	785	411				160	C 2 x 0,75		
		20	4.349	7.303																
		21	4.429	7.597																
		22	4.509	7.892																
		23	4.589	8.186																
		24	4.771	8.899			4.000	4.340					505							
		25	4.954	9.611																
		26	5.137	10.323																