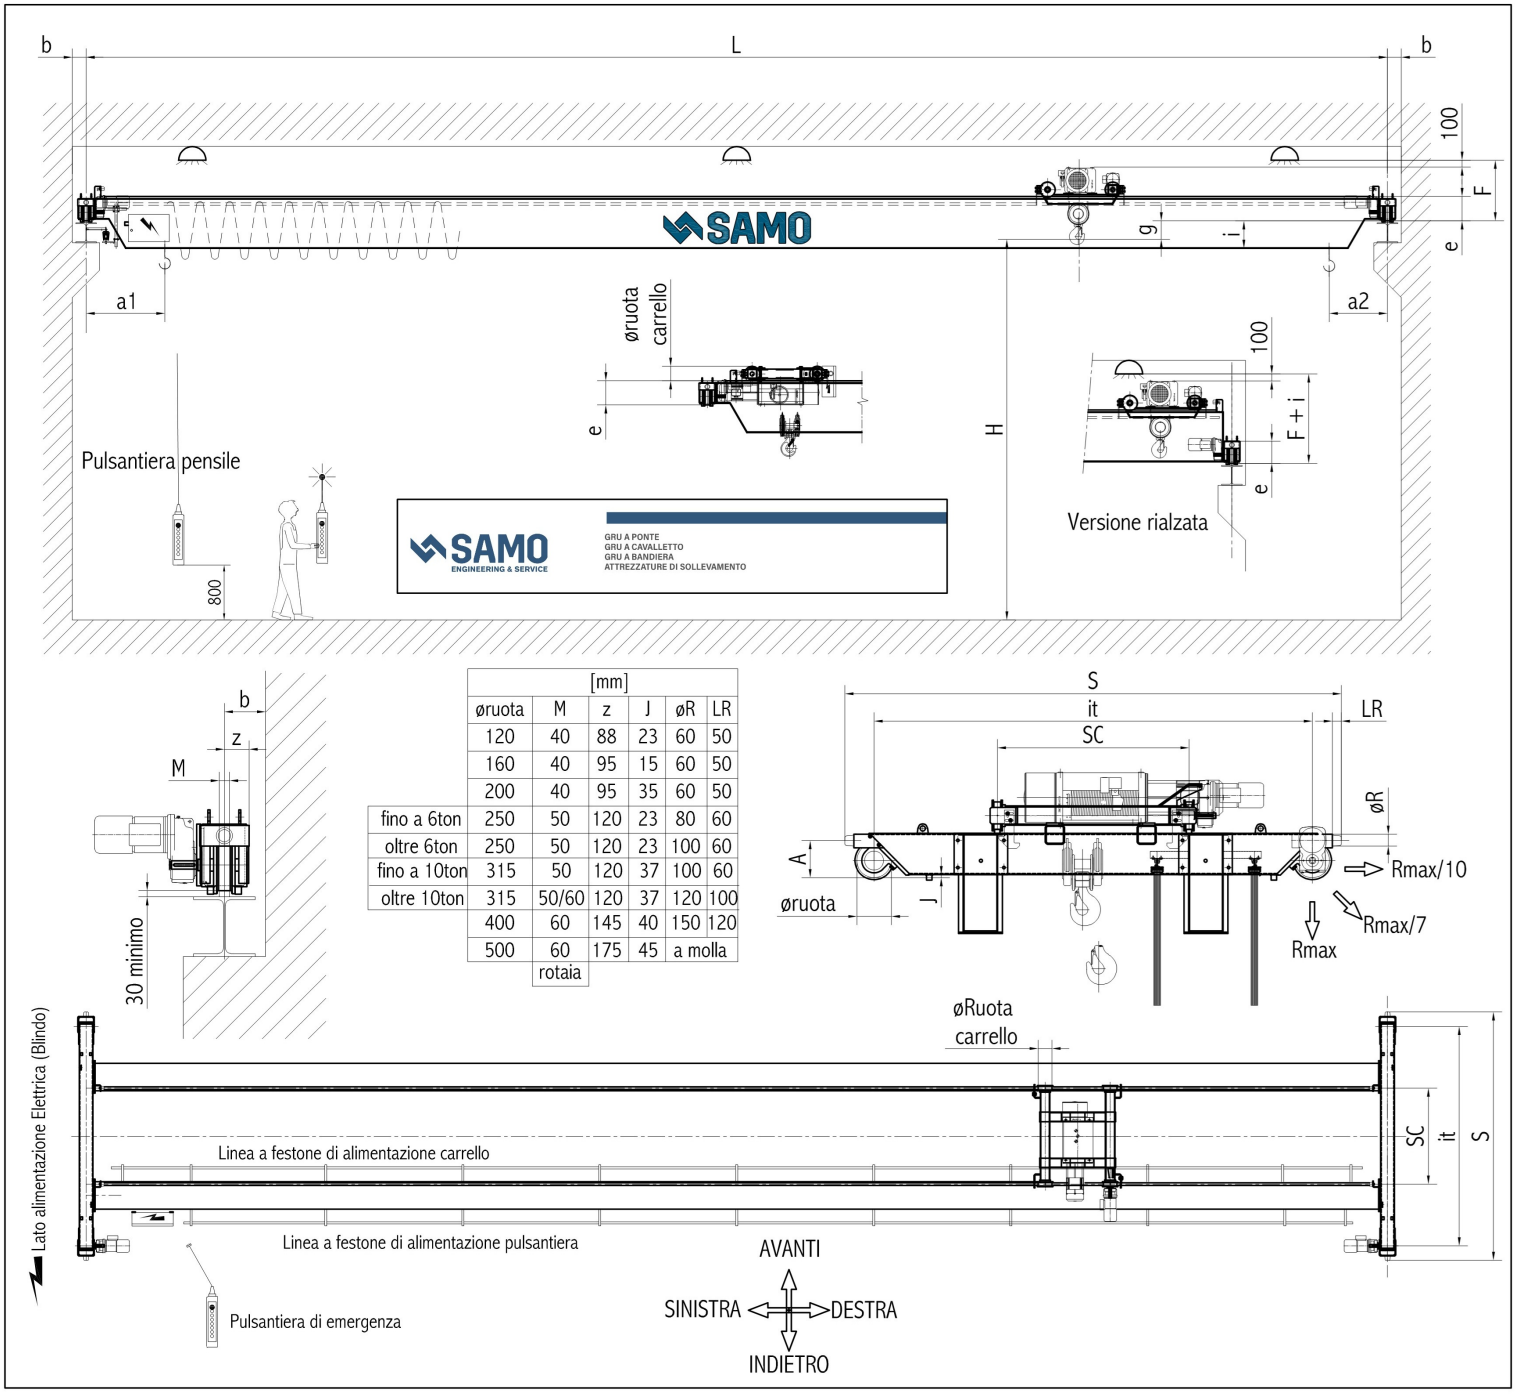

	[mm]					
	øruota	M	z	J	øR	LR
	120	40	88	23	60	50
	160	40	95	15	60	50
	200	40	95	35	60	50
fino a 6ton	250	50	120	23	80	60
oltre 6ton	250	50	120	23	100	60
fino a 10ton	315	50	120	37	100	60
oltre 10ton	315	50/60	120	37	120	100
	400	60	145	40	150	120
	500	60	175	45	a molla	
		rotaia				

Portata [Kg]	Paranco tipo	L [m]	Rmax [Kg]	Peso gru [Kg]	ø ruota [mm]	rotaia M [mm]	it [mm]	S [mm]	A [mm]	min b [mm]	e [mm]	Min F [mm]	i [mm]	ø Ruota [mm]	SC [mm]	a1 a2 [mm]	g [mm]	Potenza Motori M1 [KW] Scorrimento Vel. 10/40 m/min	Potenza Motori M2 [KW] Traslazione Vel. 5/20 m/min	Potenza Motori M3 [KW] Sollevamento Vel. 4/1,3 m/min
					TESTATA						TRAVE			CARRELLO						
8.000	XM525 NS4 H10A/5 2m/M5	5	4.050	2.420	200	40	2.500	2.920	230	140	315	840	147	200	1.200	950 950	230	C 2 x 0,75	1 x 0,55	1 x 8/2,6
		6	4.185	2.655																
		7	4.312	2.855																
		8	4.442	3.055																
		9	4.575	3.385									257							
		10	4.709	3.715																
		11	4.842	4.045																
		12	4.970	4.440									331							
		13	5.097	4.834																
		14	5.225	5.229																
		15	5.389	5.809									411							
		16	5.553	6.389																
		17	5.716	6.969	250	50	3.200	3.620	270	170	353	878	373		1.400		192	D 2 x 0,75		
		18	5.884	7.585																
		19	6.051	8.201									467							
		20	6.218	8.816																
		21	6.420	9.584																
		22	6.621	10.352																
		23	6.823	11.120			4.000	4.420					571					E 2 x 1,1		
		24	6.929	11.513																
		25	7.034	11.906																
		26	7.104	12.298																