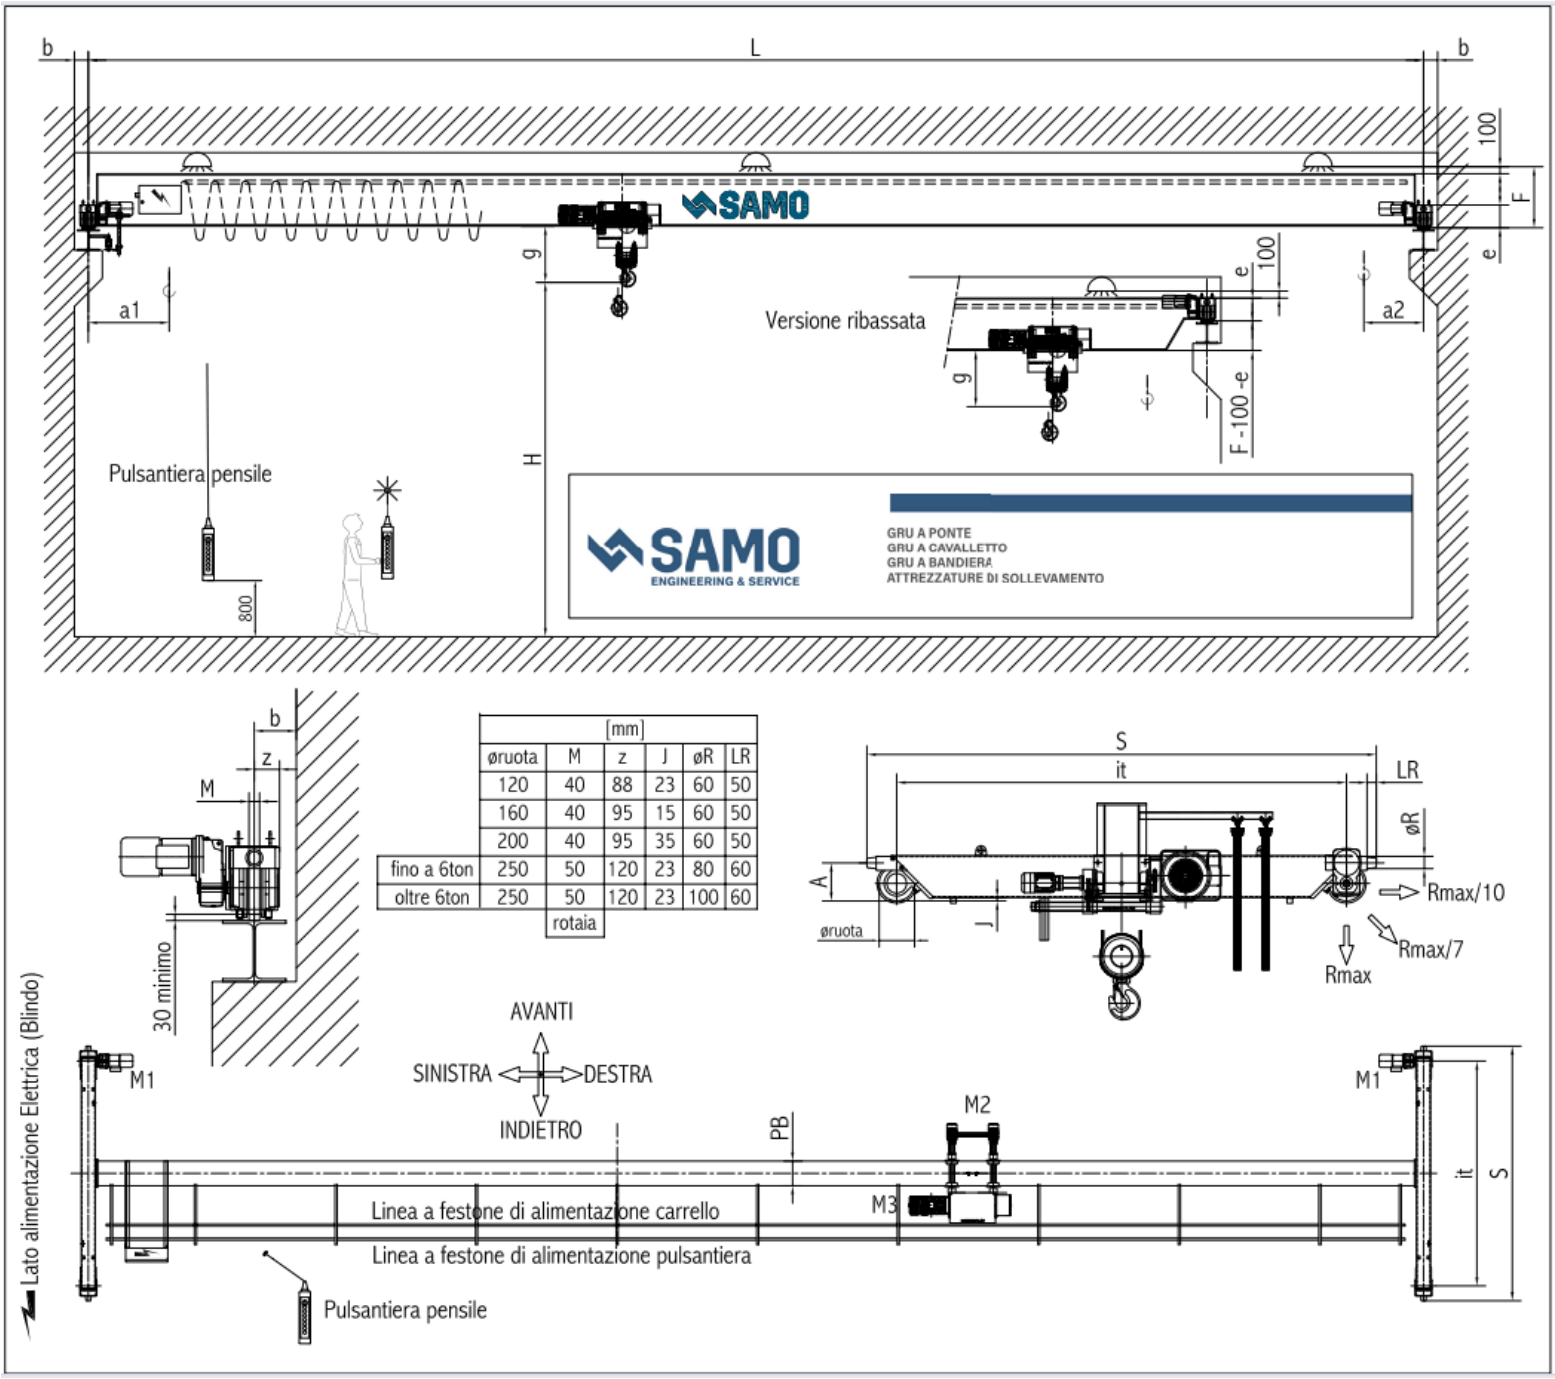

		[mm]					
	øruota	M	z	J	øR	LR
	120	40	88	23	60	50
	160	40	95	15	60	50
	200	40	95	35	60	50
fino a 6ton	250	50	120	23	80	60
oltre 6ton	250	50	120	23	100	60
		rotaia				

Portata	Paranco	L	Rmax	Peso gru	ø ruota	rotaia M	it	S	min A	min b	PB	e	a1 a2	min F	g	Potenza Motori M1	Potenza Motori M2	Potenza Motori M3
[Kg]	tipo	[m]	[Kg]	[Kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[KW] Scorrimento Vel. 10/40 m/min	[KW] Traslazione Vel. 5/20 m/min	[KW] Sollevamento Vel.8/2,6 m/min
					TESTATA						TRAVE							
1.000	XM308 NS2 H10A/83 3m/M6	5	719	875	120	40	1.600	1.796	192	130	220	225	950 850	355	700	A 2 x 0,37	2 x 0,25	1 x 2,5/0,83
		6	759	996							240							
		7	785	1.067														
		8	870	1.438							260							
		9	919	1.601														
		10	967	1.764							300			445				
		11	1.016	1.927			2.000	2.196										
		12	1.038	1.995										495				
		13	1.059	2.064														
		14	1.081	2.132	160		2.500	2.840	210	140		265		537		B 2 x 0,55		
		15	1.152	2.404														
		16	1.223	2.676														
		17	1.293	2.948			3.200	3.540						587				
		18	1.358	3.149														
		19	1.422	3.351														
		20	1.487	3.553														
		21	1.547	3.787							350			637	760			
		22	1.608	4.022														
		23	1.668	4.257														
		24	1.718	4.452			4.000	4.340						697				
		25	1.768	4.648														
		26	1.819	4.844														