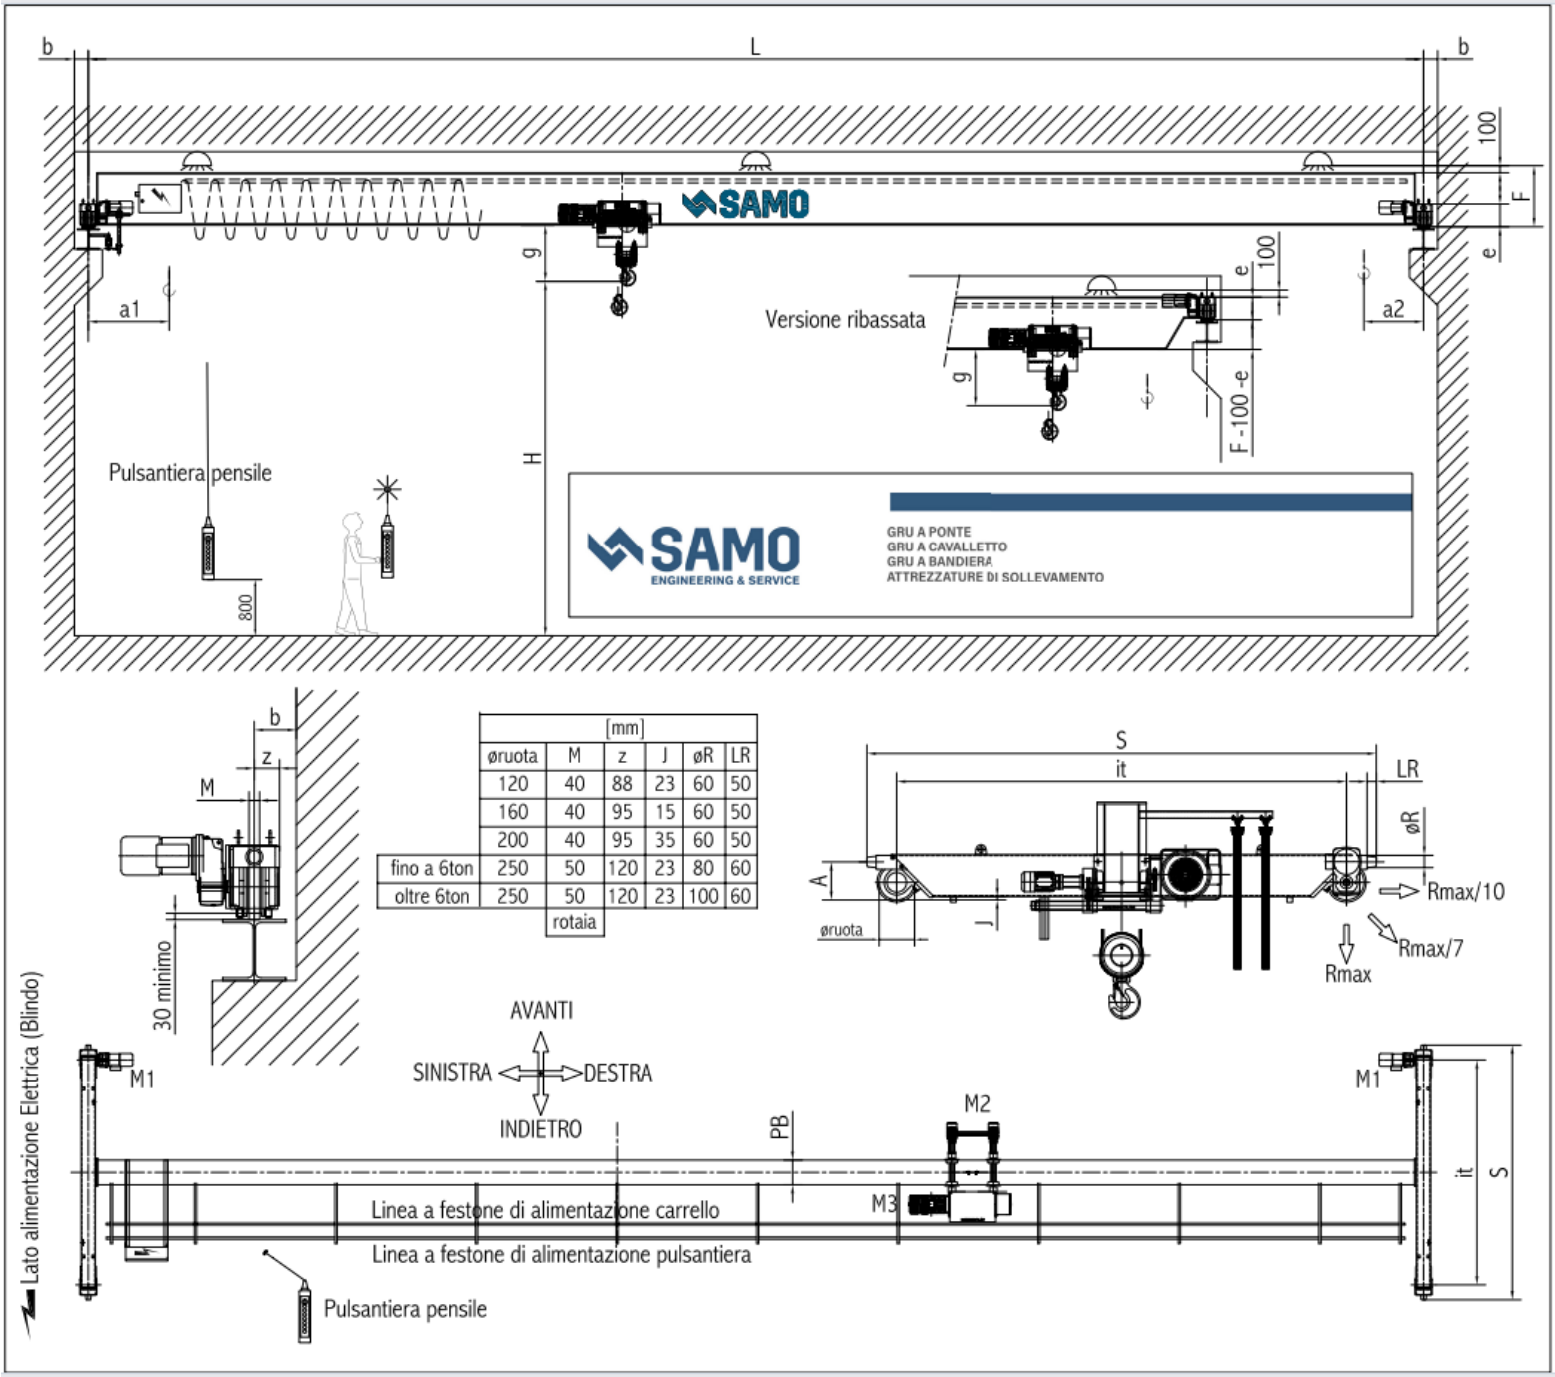

Portata	Paranco	L	Rmax	Peso gru	ø ruota	rotaia M	it	S	A	min b	PB	e	a1 a2	Min F	g	Potenza Motori M1	Potenza Motori M2	Potenza Motori M3
[Kg]	tipo	[m]	[Kg]	[Kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[KW]	[KW]	[KW]
					TESTATA						TRAVE					Scorrimento Vel. 10/40 m/min	Traslazione Vel. 5/20 m/min	Sollevamento Vel. 8/2,6 m/min
1.600	XM308 NS2 H10A/83 2m/M5	5	1.013	970	120	40	1.600	1.796	192	130	260	225	950 850	460	700	A 2 x 0,37	2 x 0,25	1 x 2,5/0,83
		6	1.048	1.050														
		7	1.114	1.270							300							
		8	1.226	1.690														
		9	1.291	1.895										490				
		10	1.356	2.090														
		11	1.421	2.297			2.000	2.196						530				
		12	1.467	2.450														
		13	1.515	2.600														
		14	1.563	2.760	160		2.500	2.840	210	140	350	265		640		B 2 x 0,55		
		15	1.619	3.070														
		16	1.676	3.180														
		17	1.733	3.383			3.200	3.540						700				
		18	1.783	3.565														
		19	1.803	3.750														
		20	1.883	3.935														
		21	1.958	4.225										760	760			
		22	2.033	4.515														
		23	2.108	4.800														
		24	2.170	5.050			4.000	4.340						830				
		25	2.233	5.280														
		26	2.295	5.525														