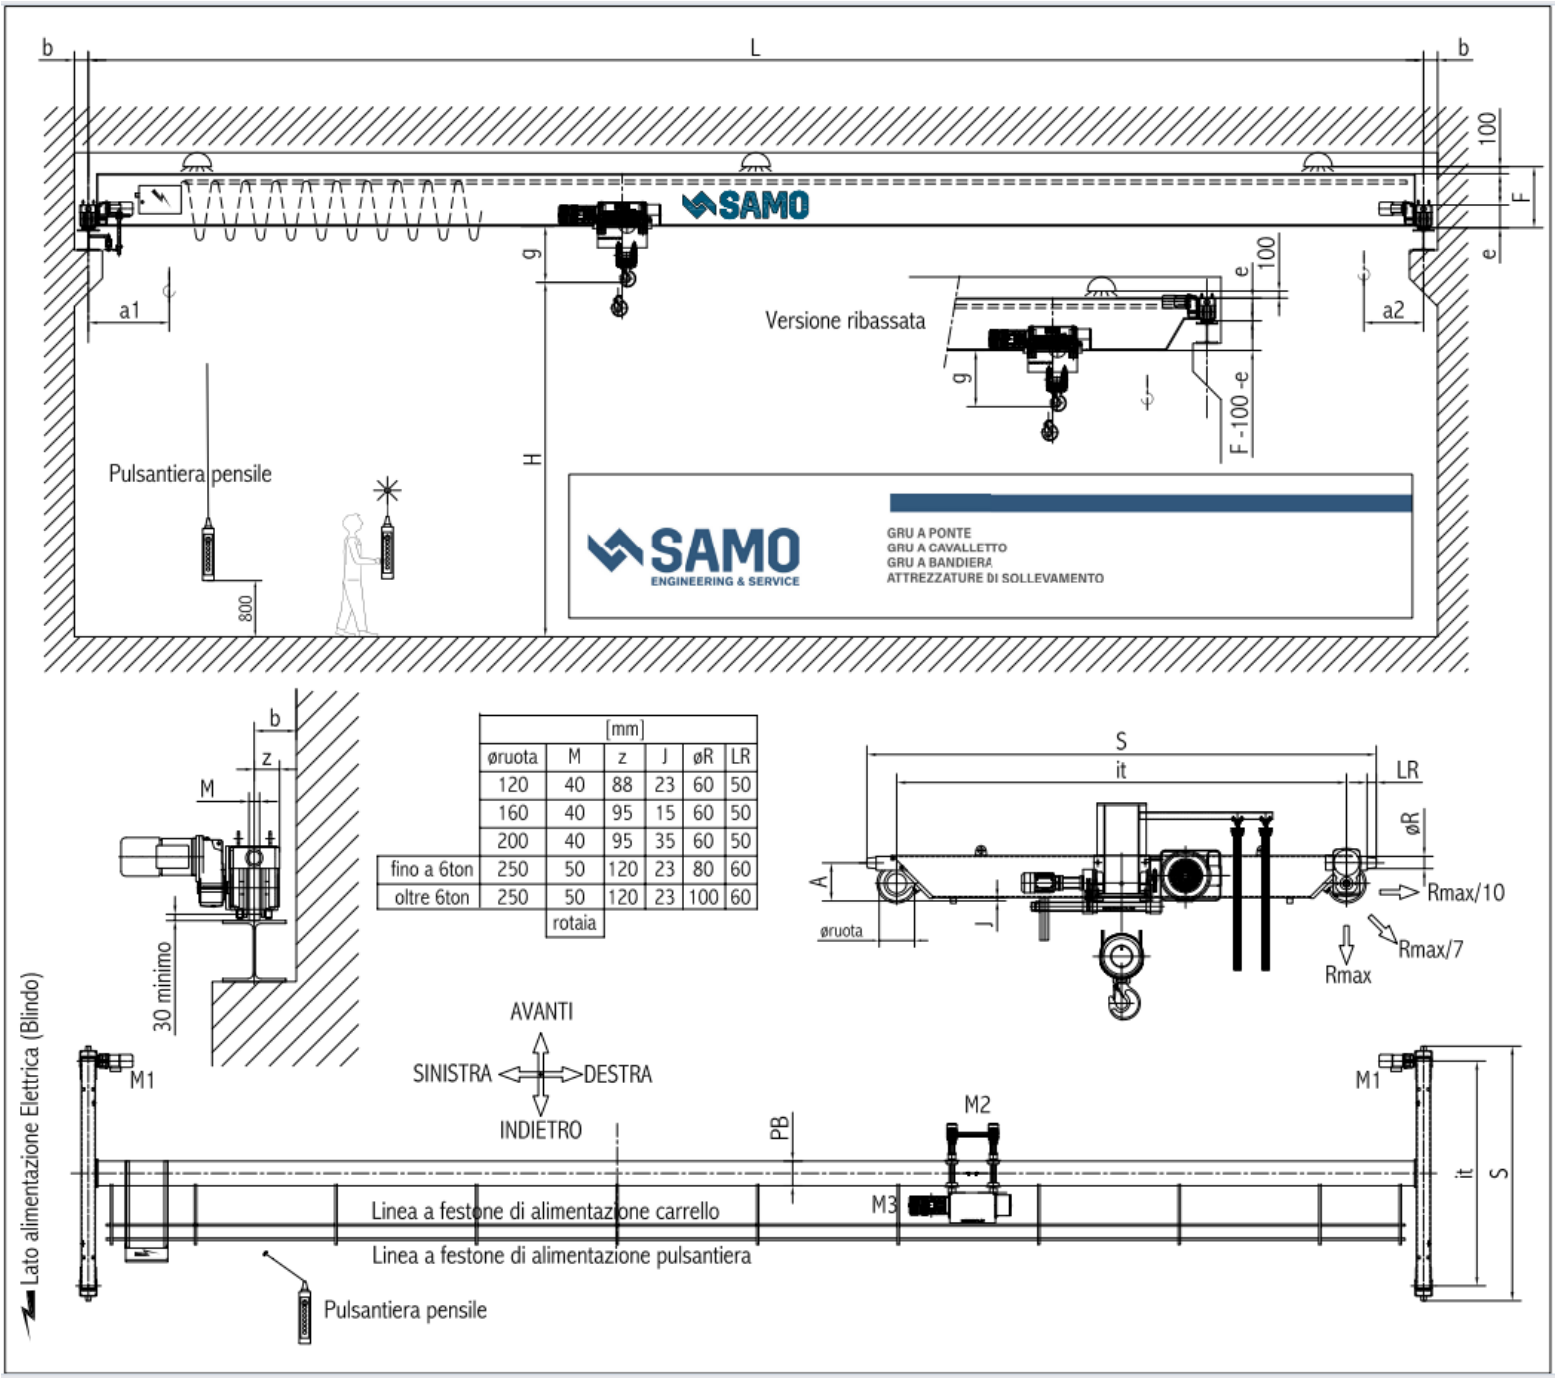

		[mm]					
	øruota	M	z	J	øR	LR
	120	40	88	23	60	50
	160	40	95	15	60	50
	200	40	95	35	60	50
fino a 6ton	250	50	120	23	80	60
oltre 6ton	250	50	120	23	100	60
		rotaia				

Portata	Paranco	L	Rmax	Peso gru	ø ruota	rotaia M	it	S	min A	min b	PB	e	a1 a2	Min F	g	Potenza Motori M1	Potenza Motori M2	Potenza Motori M3
[Kg]	tipo	[m]	[Kg]	[Kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[KW]	[KW]	[KW]
					TESTATA						TRAVE					Scorrimento Vel. 10/40 m/min	Traslazione Vel. 5/20 m/min	Sollevamento Vel. 4/1,3 m/min
10.000	XM525 NS4 S4 H1A/83 2m/M5	5	4.860	2.095	200	40	1.600	1.940	230	140	300	285	1100 850	582	700	C 2 x 0,75	2 x 0,30	1 x 8/2,6
		6	5.004	2.358														
		7	5.135	2.629														
		8	5.269	2.909														
		9	5.402	3.195							350			682	760			
		10	5.536	3.481														
		11	5.669	3.767			2.000	2.340						812				
		12	5.777	4.058														
		13	5.885	4.349														
		14	5.994	4.640			2.500	2.840										
		15	6.119	5.052	250	50		2.920	270	170	400	323		920	820	D 2 x 0,75		
		16	6.245	5.464														
		17	6.371	5.876			3.200	3.620										
		18	6.478	6.240														
		19	6.586	6.605														
		20	6.693	6.970														
		21	6.825	7.453							450			1.020	880			
		22	6.958	7.935														
		23	7.090	8.418			4.000	4.420						1.120				
		24	7.224	8.927														
		25	7.358	9.417														
		26	7.492	9.917														