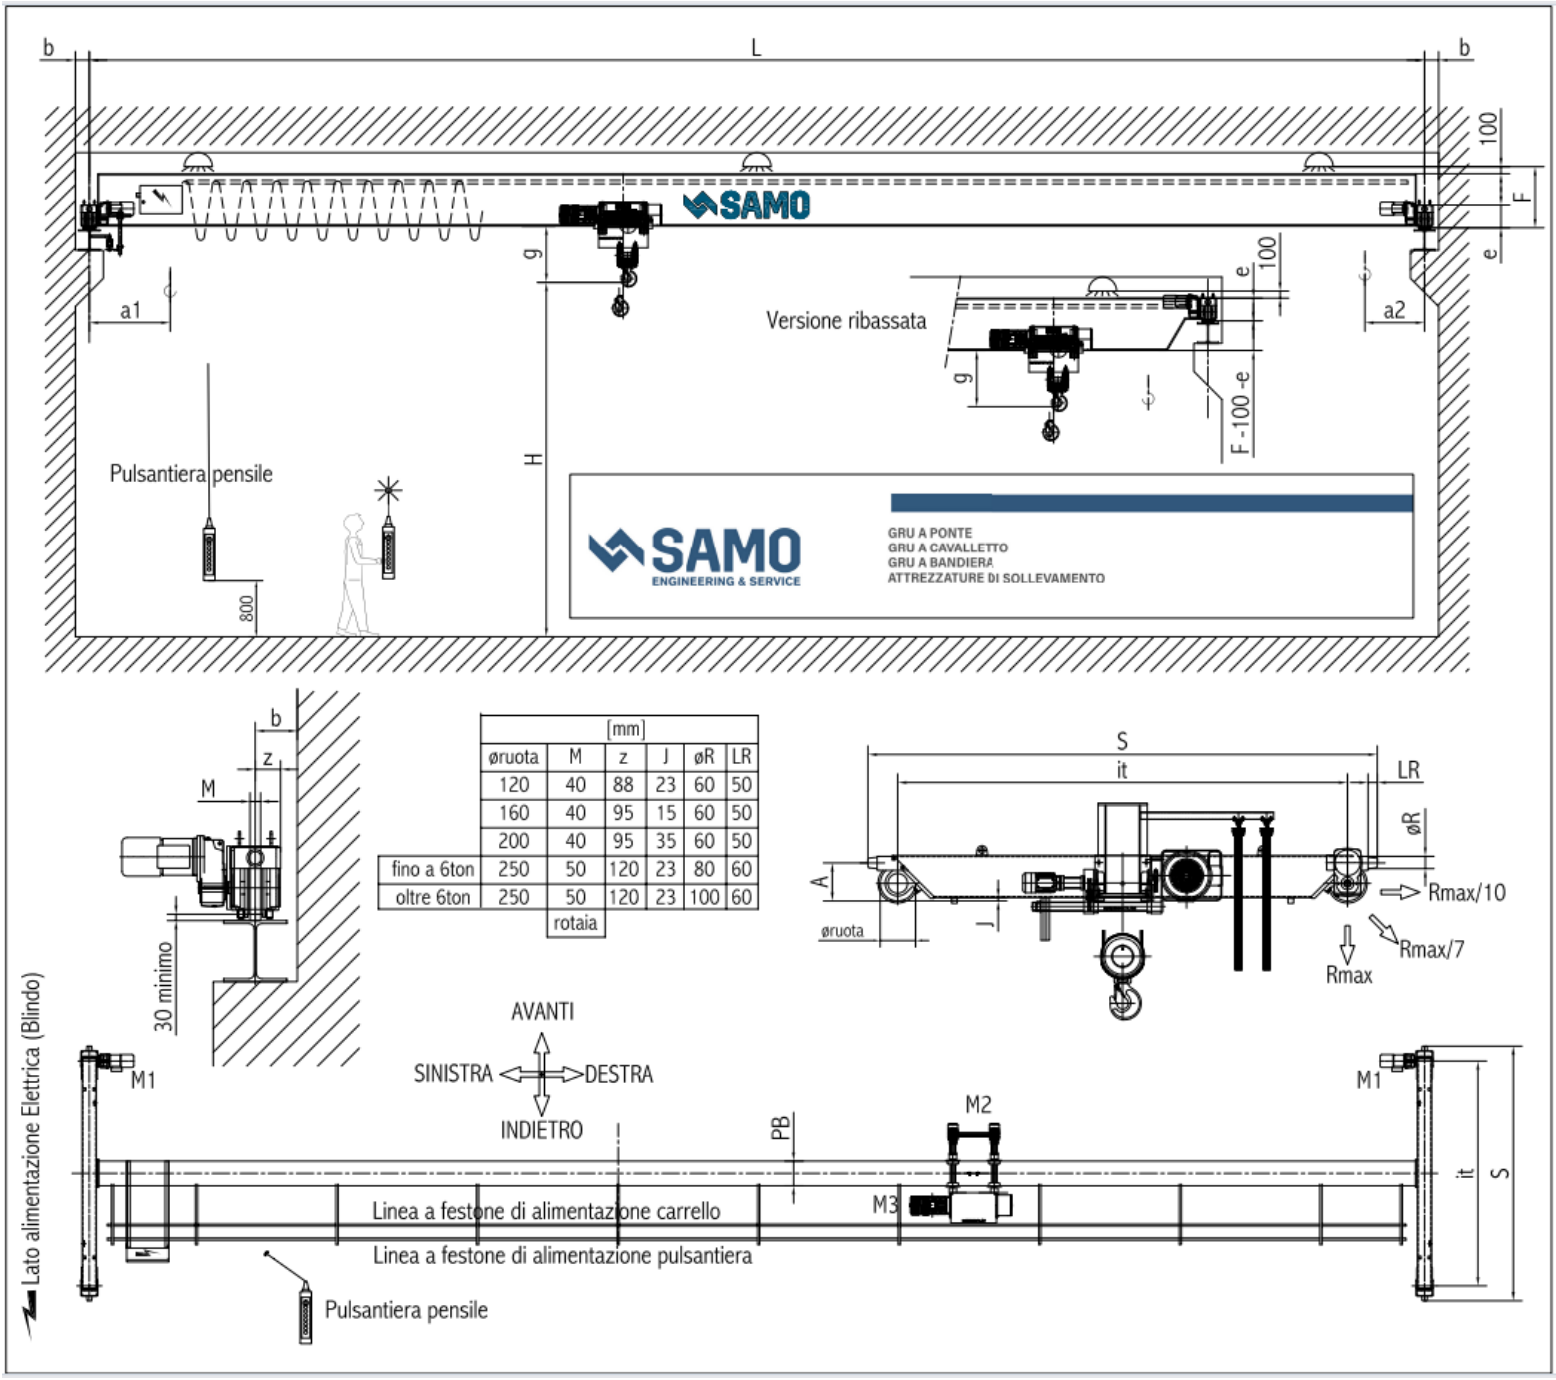

					[mm]					
			øruota	M	z	J	øR	LR
			120	40	88	23	60	50
			160	40	95	15	60	50
			200	40	95	35	60	50
		fino a 6ton	250	50	120	23	80	60
		oltre 6ton	250	50	120	23	100	60
				rotaia				

Portata [Kg]	Paranco tipo	L [m]	Rmax [Kg]	Peso gru [Kg]	ø ruota [mm]	rotaia M [mm]	it [mm]	S [mm]	A [mm]	min b [mm]	PB [mm]	e [mm]	a1 a2 [mm]	Min F [mm]	g [mm]	Potenza Motori M1 [KW] Scorrimento Vel. 10/40 m/min	Potenza Motori M2 [KW] Traslazione Vel. 5/20 m/min	Potenza Motori M3 [KW] Sollevamento Vel. 4/1,3 m/min
					TESTATA						TRAVE							
2.000	XM308 NS4 H10A/83 3m/M6	5	1.220	990	120	40	1.600	1.796	192	130	200	225	950 850	450	640	A 2 x 0,37	2 x 0,25	1 x 2,5/0,83
		6	1.280	1.070														
		7	1.350	1.360														
		8	1.426	1.791														
		9	1.491	1.993	160			1.940	210	140	250	265		492		B 2 x 0,55		
		10	1.556	2.195														
		11	1.621	2.397			2.000	2.340			300			542				
		12	1.668	2.553														
		13	1.715	2.709														
		14	1.763	2.865			2.500	2.840						642				
		15	1.819	3.071														
		16	1.876	3.277														
		17	1.933	3.483			3.200	3.540						702				
		18	1.983	3.667														
		19	2.033	3.851														
		20	2.083	4.035														
		21	2.158	4.325							350			772	700			
		22	2.233	4.614														
		23	2.308	4.904														
		24	2.370	5.144			4.000	4.340						842				
		25	2.433	5.385														
		26	2.495	5.626														