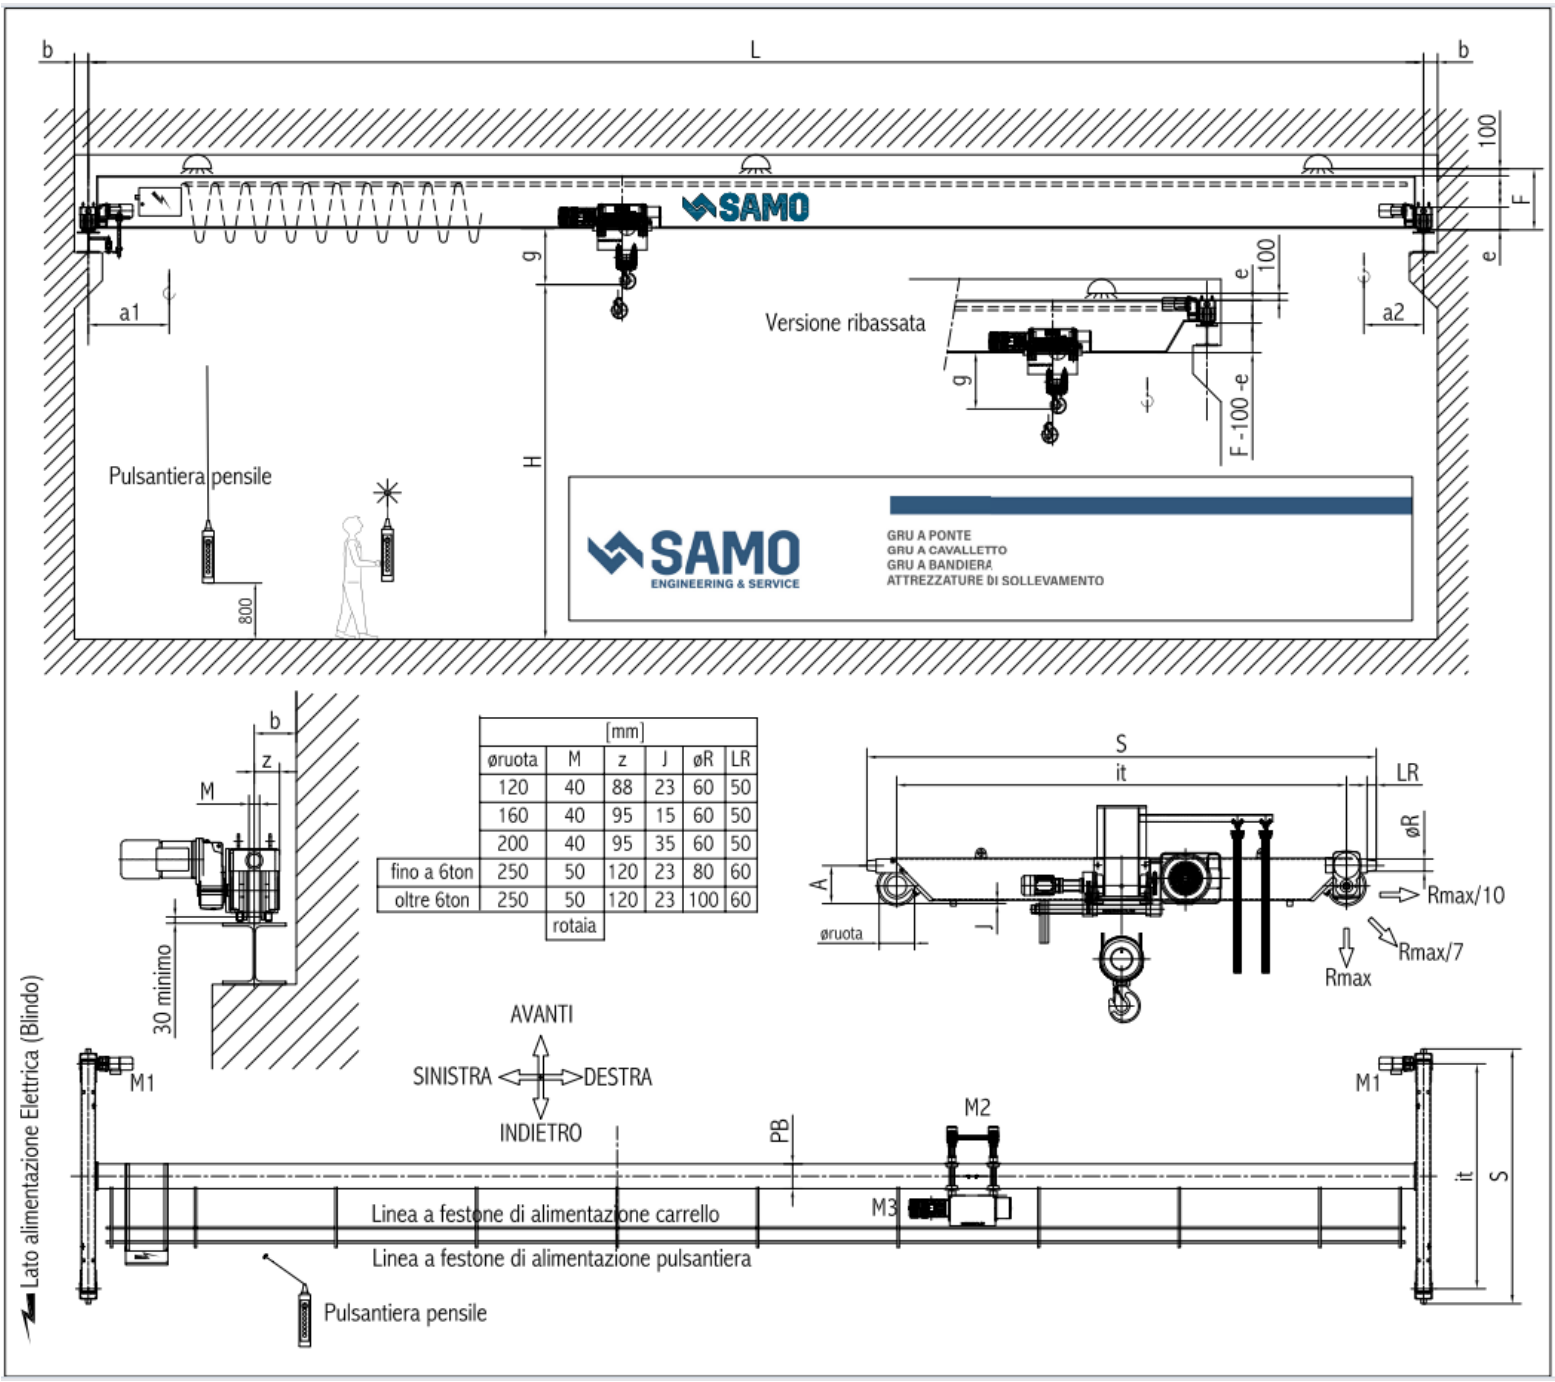

					[mm]					
					øruota	M	z	J	øR	LR
					120	40	88	23	60	50
					160	40	95	15	60	50
					200	40	95	35	60	50
					fino a 6ton	250	50	120	23	80	60
					oltre 6ton	250	50	120	23	100	60
							rotaia				

Portata	Paranco	L	Rmax	Peso gru	rotaia ø ruota	rotaia M	rotaia it	rotaia S	min A	min b	PB	e	a1 a2	Min F	g	Potenza Motori M1	Potenza Motori M2	Potenza Motori M3
[Kg]	tipo	[m]	[Kg]	[Kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[KW] Scorrimento Vel. 10/40 m/min	[KW] Traslazione Vel. 5/20 m/min	[KW] Sollevamento Vel. 4/1,3 m/min
					TESTATA						TRAVE							
3.200	XM308 NS4 H10A/83 2m/M5	5	1.830	1.345	160	40	1.600	1.940	210	140	300	265	950 850	445	640	B 2 x 0,55	2 x 0,25	1 x 2,5/0,83
		6	1.895	1.460														
		7	1.950	1.575														
		8	2.016	2.051														
		9	2.097	2.289										545				
		10	2.177	2.527														
		11	2.258	2.765			2.000	2.340						645				
		12	2.299	2.878														
		13	2.339	2.991														
		14	2.379	3.104			2.500	2.840						713				
		15	2.440	3.316														
		16	2.501	3.529														
		17	2.562	3.741			3.200	3.540						783				
		18	2.616	3.933														
		19	2.669	4.125														
		20	2.723	4.317														
		21	2.805	4.628							350			853	700			
		22	2.887	4.939														
		23	2.969	5.251														
		24	3.029	5.481			4.000	4.340						903				
		25	3.090	5.712														
		26	3.151	5.942														