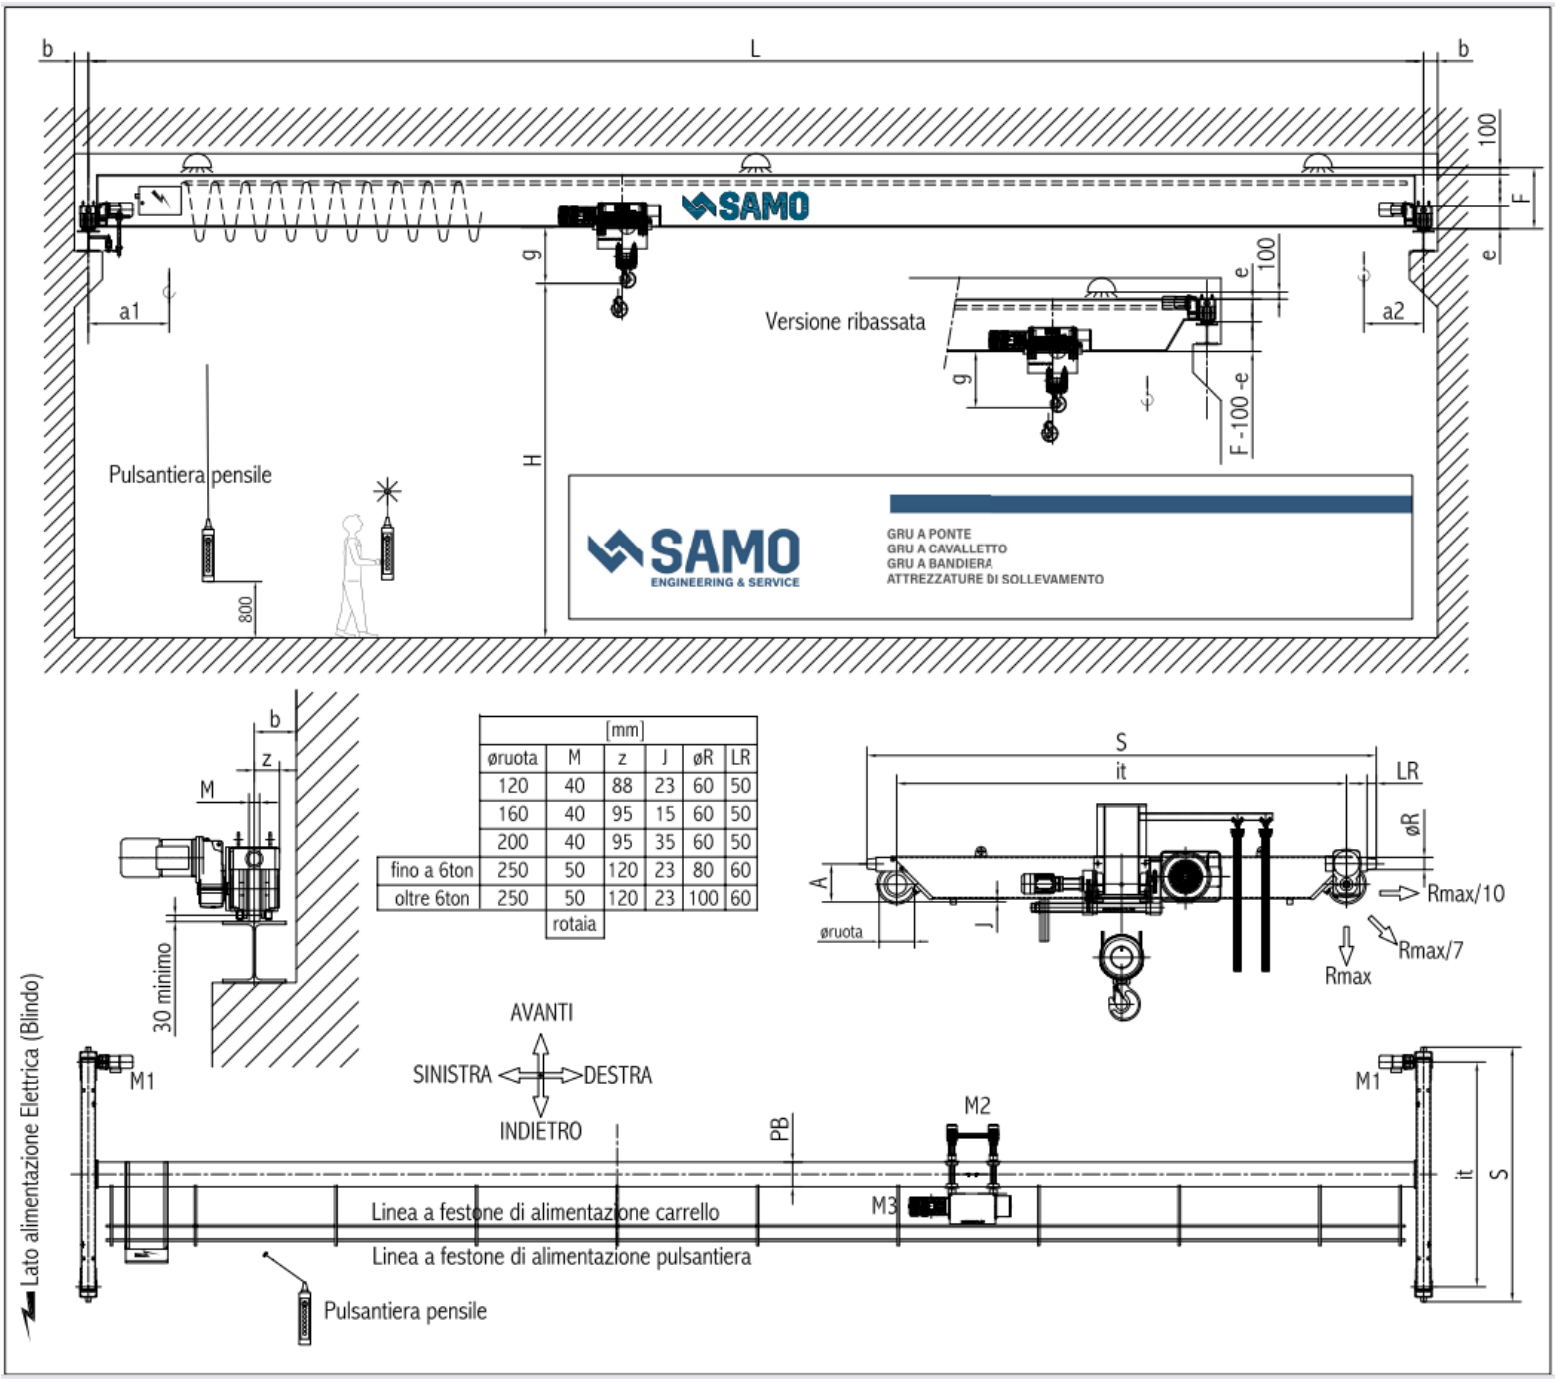

Portata [Kg]	Paranco tipo	L [m]	Rmax [Kg]	Peso gru [Kg]	ø ruota [mm]	rotaia M [mm]	it [mm]	S [mm]	A [mm]	min b [mm]	PB [mm]	H [mm]	a1 a2 [mm]	Min F [mm]	g [mm]	Potenza Motori M1 [KW] Scorrimento Vel. 10/40 m/min	Potenza Motori M2 [KW] Traslazione Vel. 5/20 m/min	Potenza Motori M3 [KW] Sollevamento Vel. 4/1,3 m/min
					TESTATA						TRAVE							
6.300	XM316 NS4 H10A/83 2m/M5	5	3.189	1.618	160	40	1.600	1.940	210	140	300	265	1050 850	557	620	B 2 x 0,55	2 x 0,25	1 x 5/1,7
		6	3.295	1.760														
		7	3.390	1.995														
		8	3.493	2.408														
		9	3.592	2.645										607				
		10	3.692	2.883														
		11	3.791	3.121			2.000	2.340						717				
		12	3.877	3.773														
		13	3.963	3.625														
		14	4.049	3.878	200		2.500	2.840	230		350	285		807	680	C 2 x 0,75		
		15	4.149	5.221														
		16	4.250	4.565														
		17	4.351	4.909			3.200	3.540						927				
		18	4.429	5.182														
		19	4.508	5.455														
		20	4.587	5.728														
		21	4.715	6.212				3.540										
		22	4.844	6.697														
		23	4.973	7.181	250	50		3.620	270	170	400	323		1.015	740	D 2 x 0,75		
		24	5.059	7.504			4.000	4.420										
		25	5.146	7.827														
		26	5.233	8.150														