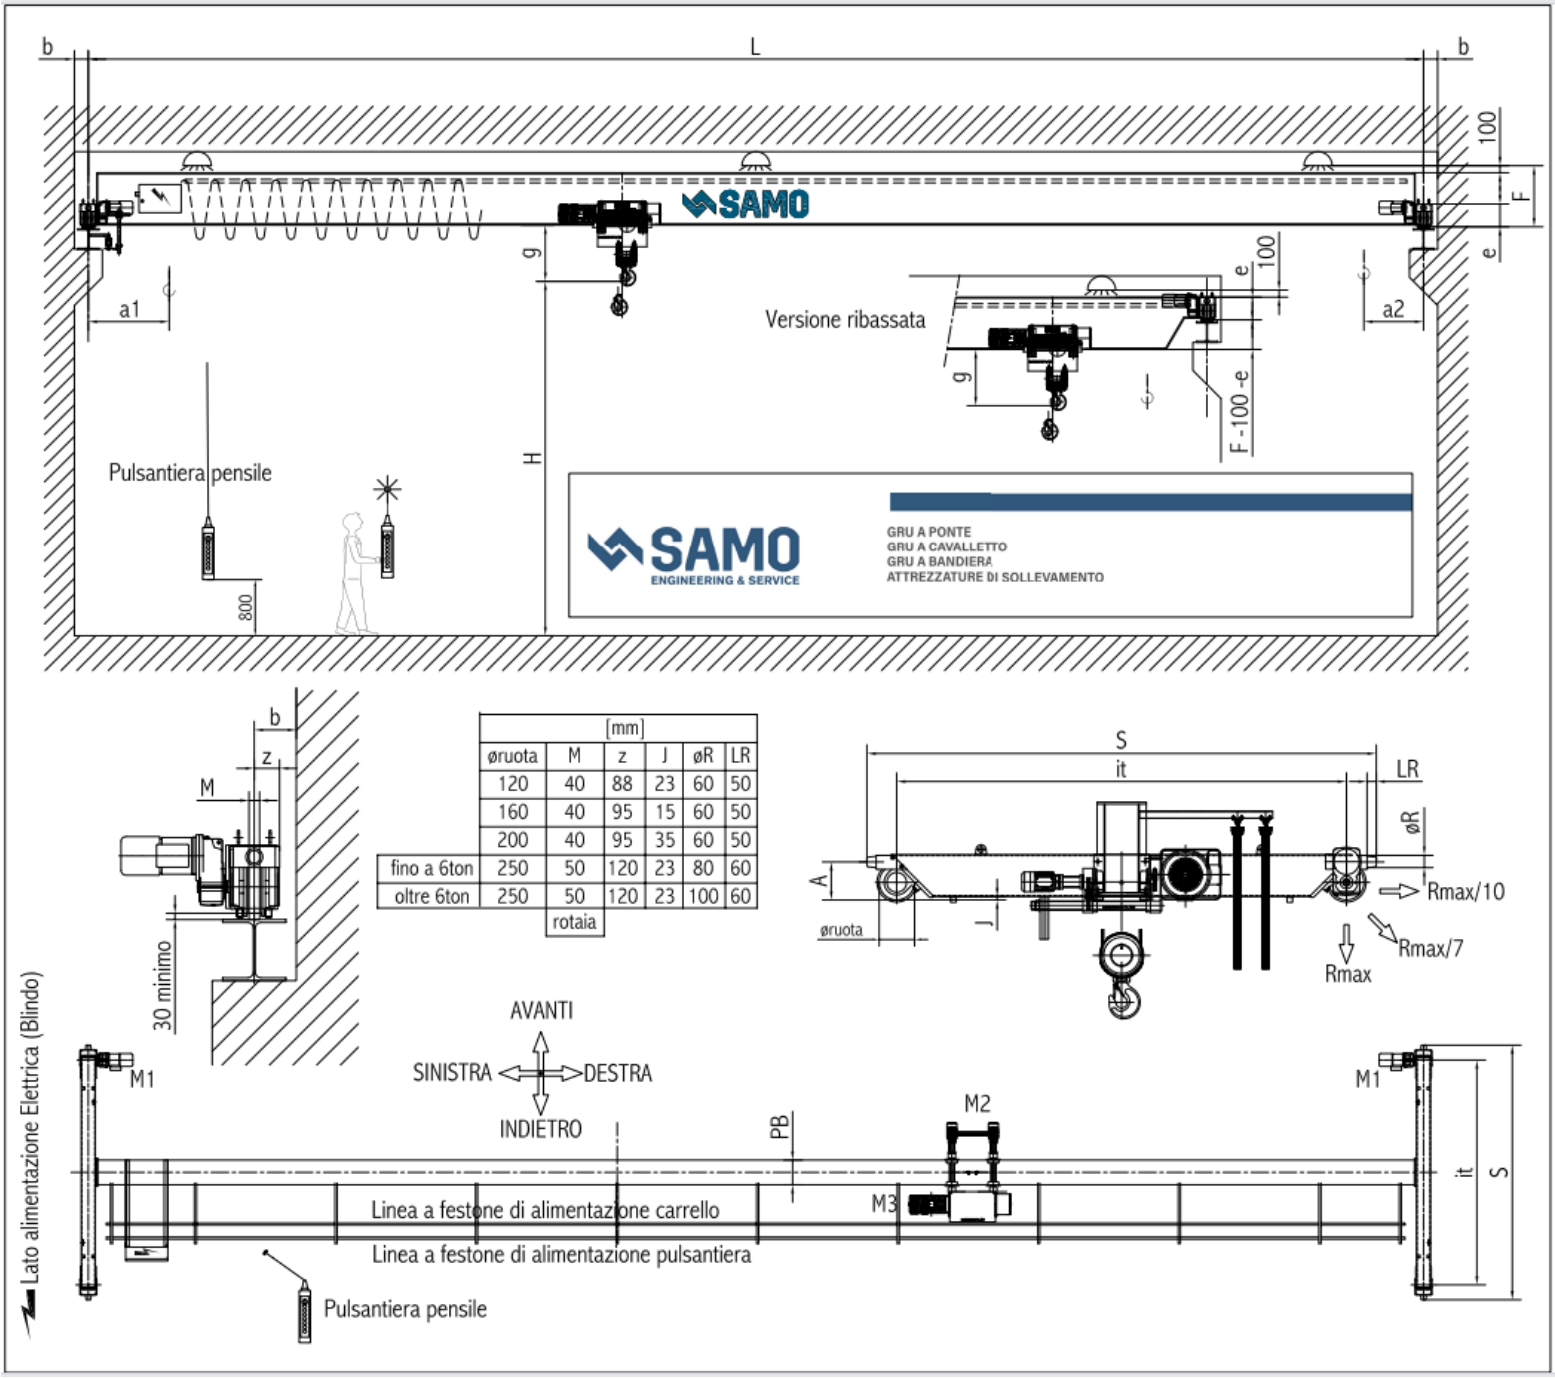

		øruota	M	z	J	øR	LR
		[mm]					
		120	40	88	23	60	50
		160	40	95	15	60	50
		200	40	95	35	60	50
fino a 6ton		250	50	120	23	80	60
oltre 6ton		250	50	120	23	100	60
			rotaia				

Portata	Paranco	L	Rmax	Peso gru	ø ruota	rotaia M	it	S	min A	min b	PB	e	a1 a2	Min F	g	Potenza Motori M1	Potenza Motori M2	Potenza Motori M3
[Kg]	tipo	[m]	[Kg]	[Kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[KW]	[KW]	[KW]
					TESTATA						TRAVE					Scorrimento Vel. 10/40 m/min	Traslazione Vel. 5/20 m/min	Sollevamento Vel. 4/1,3 m/min
8.000	XM525 NS4 S4 H1A/83 2m/M5	5	4.075	2.098	200	40	1.600	1.940	230	140	300	285	1100 850	580	700	C 2 x 0,75	2 x 0,30	1 x 8/2,6
		6	4.177	2.351														
		7	4.281	2.480														
		8	4.384	2.868														
		9	4.486	3.076										680				
		10	4.589	3.284														
		11	4.691	3.492			2.000	2.340										
		12	4.798	3.804							350			740	760			
		13	4.905	4.117														
		14	5.013	4.430			2.500	2.840										
		15	5.097	4.692										810				
		16	5.181	4.954														
		17	5.265	5.216	250	50	3.200	3.620	270	170	400	323		918	820	D 2 x 0,75		
		18	5.416	5.767														
		19	5.567	6.319										1.018				
		20	5.718	6.870														
		21	5.808	7.194														
		22	5.899	7.518														
		23	5.990	7.843			4.000	4.420			450				880			
		24	6.105	8.273														
		25	6.220	8.703														
		26	6.335	9.133														